

气压托盘举升型





特性：

- 气压解锁，弹簧机械锁紧；
- 材质：硬化不锈钢；
- 重复定位精度 < 0.003mm；
- 含举升功能，双面约束，精度高，刚性强；
- 使用时可切断压力源，夹紧力稳定。

适用范围：

- 适用于需减少夹具更换时间的加工行业；
- 适用于金属加工中对夹持刚性、精度要求较高的领域。

△ 尺寸图：

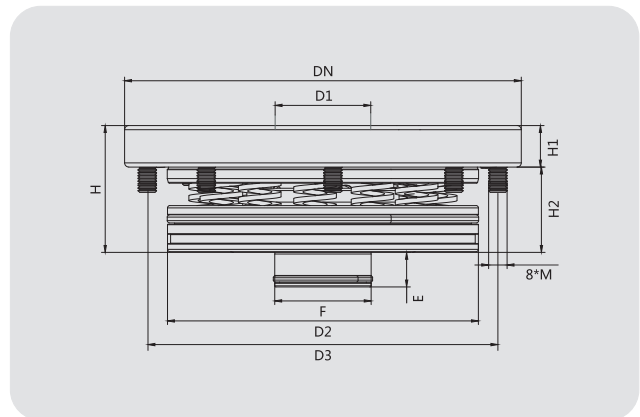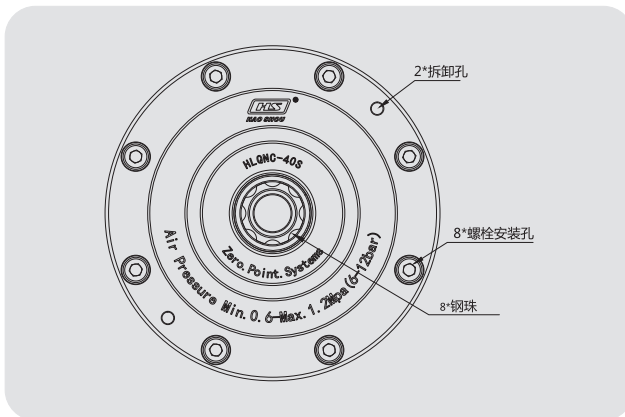

配套好手零点定位附件: P12-16

△ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	吹屑	举升力(KN) (0.6Mpa时)	重量(kg)
HLQNC-10S	Q10S	气压	10	25	√	50	1.8
HLQNC-20S	Q20S	气压	17	55	√	100	2.6
HLQNC-40S	Q40S	气压	40	105	√	150	4.5

尺寸号	ØDN	ØD1	ØD2 (H7)	ØD3	H	H1 (±0.005)	H2	M	E	F
Q10S	112	28	85	97	38	12	26	M6	11	26
Q20S	138	32	110	122	45	15	30	M6	12	30
Q40S	172	42	135	152	55	18	37	M8	15	42