

## 气压托盘举升带角向定位型





### 特性：

- 气压解锁，弹簧机械锁紧；
- 材质：硬化不锈钢；
- 重复定位精度 < 0.003mm；
- 含举升功能，双面约束，精度高，刚性强；
- 带角向定位，可以单颗使用；
- 使用时可切断压力源，夹紧力稳定。

### 适用范围：

- 适用于需减少夹具更换时间的加工行业；
- 适用于金属加工中对夹持刚性、精度要求较高的领域。

### △ 尺寸图：

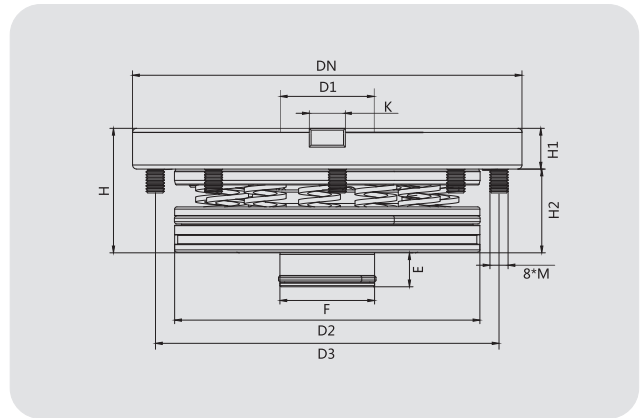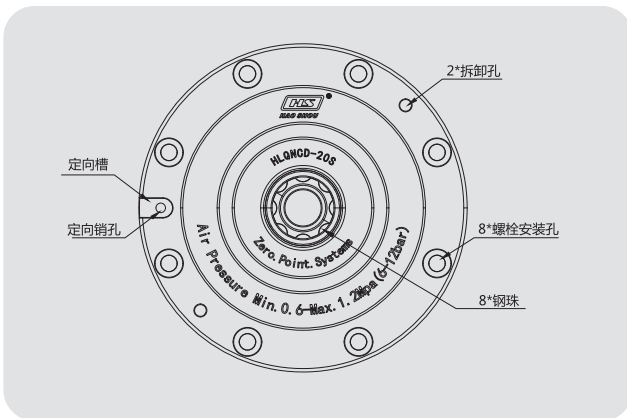

配套好手零点定位附件: P12-16

### △ 参数表：

型号	尺寸号	解锁方式	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	吹屑	举升力(KN) (0.6Mpa时)	重量(kg)
HLQNCB-10S	Q10S	气压	10	25	√	50	1.8
HLQNCB-20S	Q20S	气压	17	55	√	100	2.6
HLQNCB-40S	Q40S	气压	40	105	√	150	4.5

尺寸号	ØDN	ØD1	ØD2 (H7)	ØD3	H	H1 (±0.005)	H2	M	K	E	F
Q10S	112	28	85	97	38	12	26	M6	8	11	26
Q20S	138	32	110	122	45	15	30	M6	10	12	30
Q40S	172	42	135	152	55	18	37	M8	10	15	42